

BARTENDER 2.0 – CD-Spezifikationen für Digitaldruck

Digitaldruck:

Auflösung: 600 dpi (mit variabler Pixelintensität)

Farbmodus: CMYK

Allgemeine Hinweise:

Sonderfarben (Pantone-, HKS-, Leuchtfarben und Metalltöne können nicht gedruckt werden.

Abstimmvorlage: Bei 4-Farbendruck aus der Euroskala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (Digital-Proof) mitzuliefern. Achtung: Farbausdrucke von Tintenstrahldruckern sind nicht farbecht und werden nicht als farbverbindliche Druckmuster akzeptiert. 4-Farbendrucke, die der Abstimmvorlage entsprechen müssen, sind mit einer weissen Vollfläche zu hinterlegen = 5 Farben (5 Filme). Ohne weisse Vollfläche entstehen Farbdifferenzen, die durch den Aluspiegel der CD hervorgerufen werden

Zeichensätze: Schriften sind separat im Postscript-Format mitzuliefern!

Wichtig:

Bitte achten Sie darauf, dass das Aussenmass nicht überschritten, der Stamperhalterring nicht vergessen und der Durchmesser des Innenlochs eingehalten wird. Stamperhalterring und Innenloch müssen so erstellt werden, dass diese von uns noch separat bearbeitet werden können. Alle Schichten (Layer) müssen zugänglich sein.


Datenanlieferung:

Datenübermittlung: ISDN: +41 1 770 21 74 (08.00 – 17.00 Uhr)
E-Mail: bartender@dockland-sa.com

Datenträger: CD-R

Programme: Illustrator 9.0 / Photoshop 6.0 / Quark Xpress 4.1 / Acrobat 5.0

BARTENDER 2.0 – Compact Disc Digitaldruck

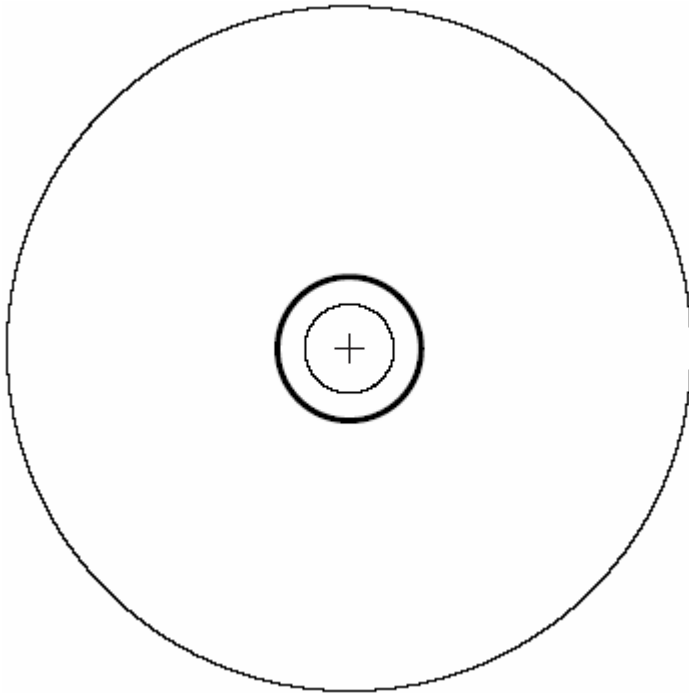

Aussendurchmesser der bedruckbaren Fläche 119 mm

- Bedruckbare Fläche
— Stamperhalterring (*Achtung nicht vergessen*)

Stamperhalterring: \varnothing 24 mm – 26 mm
Innenloch: \varnothing 15.5 mm