

BARTENDER 2.0 – CD-Spezifikationen für Offsetdruck

4-Farbendruck:

Offsetdruckfilm (Schichtseite unten, aber von oben lesbar):

Rasterweite: 60 er Raster (300 dpi / 150 lpi)
70 er Raster (356 dpi / 178 lpi)

Tonwertumfang: mind. 8%

Rasterwinkelung: Moiré beachten (Standardwerte: Y 0°, M 15°, C 75°, K 45° bzw. 135°)

Druckfarben: Nur Euroskala (keine Sonderfarben möglich) C, Y, M, K

Schriftgrösse: Positiv mind. 5Punkte
Negativ mind. 5 Punkte

Schriften: Im Vollton (nicht gerastert)

Abstimmvorlage: Bei 4-Farbendruck aus der Euroskala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (Digital-Proof) mitzuliefern. Achtung: Farbausdrucke von Tintenstrahldruckern sind nicht farbecht und werden nicht als farbverbindliche Druckmuster akzeptiert. 4-Farbendrucke, die der Abstimmvorlage entsprechen müssen, sind mit einer weissen runden Vollfläche (keine Sonderformen) zu hinterlegen = 5 Farben (5 Filme). Ohne weisse Vollfläche entstehen Farbdifferenzen, die durch den Aluspiegel der CD hervorgerufen werden.

CD-R: Kein Offsetdruck möglich!

Wichtig:

Bitte achten Sie darauf, dass das Aussenmass nicht überschritten, der Stamperhalterring nicht vergessen und der Durchmesser des Innenlochs eingehalten wird.


Datenanlieferung:

Datenübermittlung: ISDN: +41 1 770 21 74 (08.00 – 17.00 Uhr)
E-Mail: bartender@dockland-sa.com

Datenträger: CD-R

Programme: Illustrator 9.0 / Photoshop 6.0 / Quark Xpress 4.1 / Acrobat 5.0

BARTENDER 2.0 – Compact Disc Offsetdruck

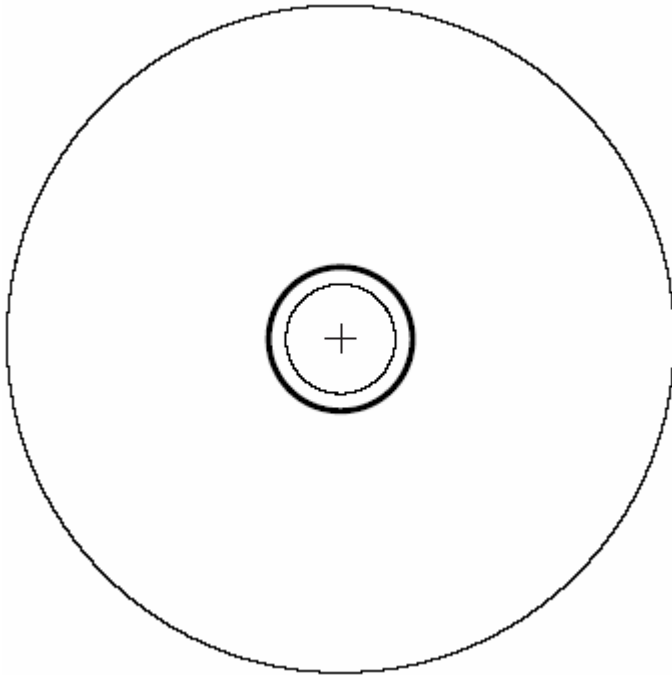

Aussendurchmesser der bedruckbaren Fläche 116 mm

——— Bedruckbare Fläche
———— Stamperhalterring (*Achtung nicht vergessen*)

Stamperhalterring: \varnothing 24 mm – 26 mm
Innenloch: \varnothing 19.0 mm

Abmessungen runde weisse Vollfläche:

Aussen: \varnothing 115.6 mm
Stamperhalterring: \varnothing 23.6 – 26.4 mm
Innenloch: \varnothing 19.4 mm